




梯舍

案例分析

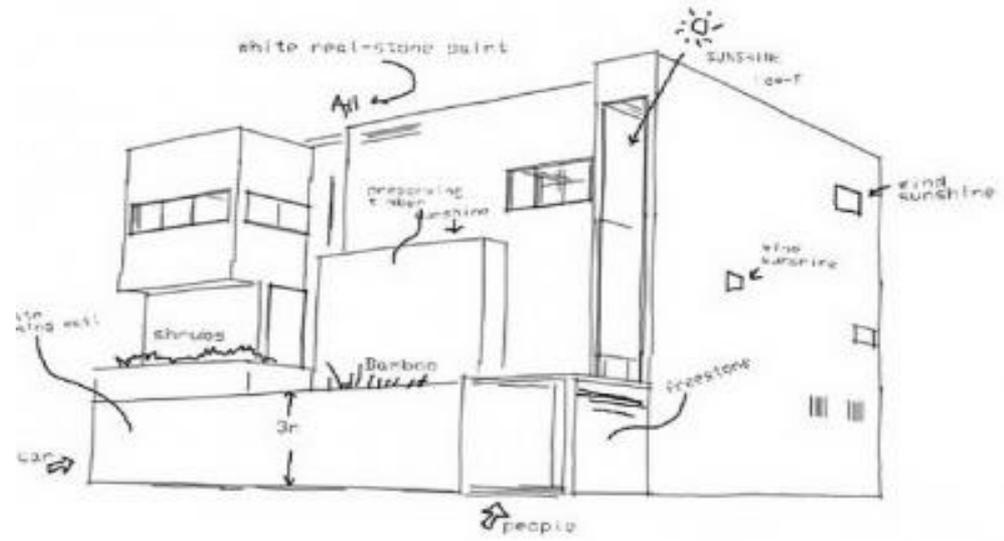

目录




1. 空间布局

2. 采光




3. 楼梯





一楼 车库与储藏室

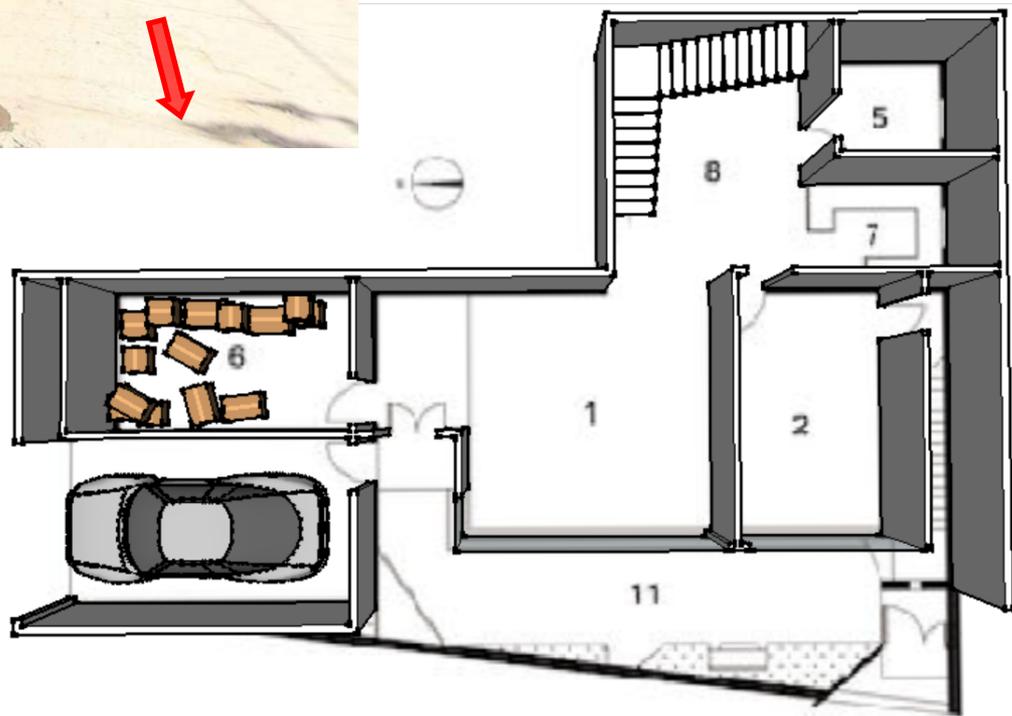


楼梯下的空间运用

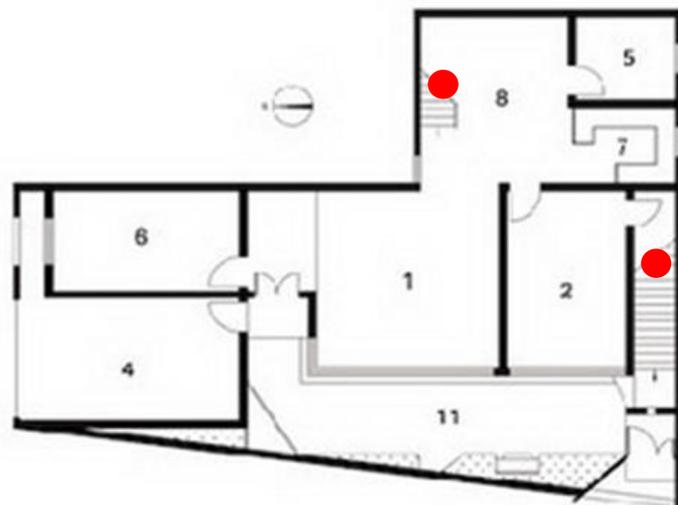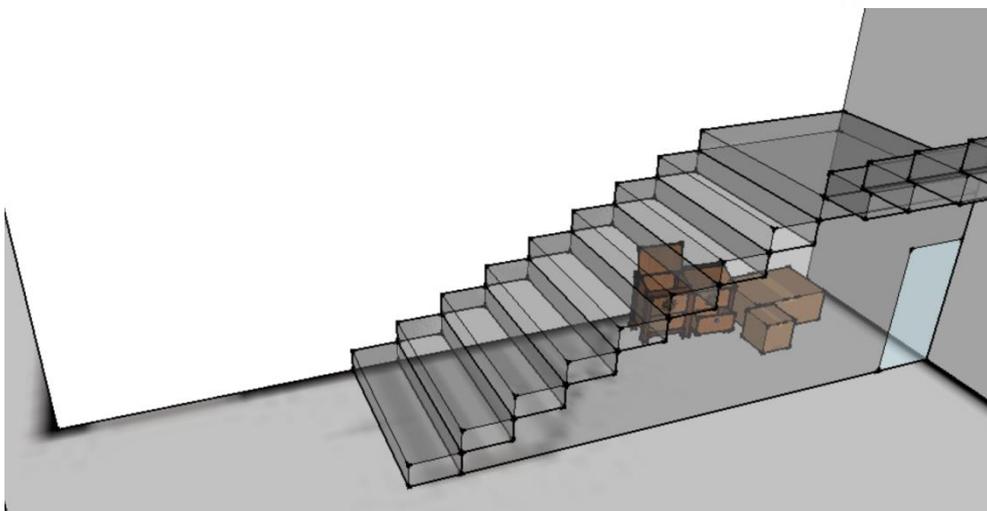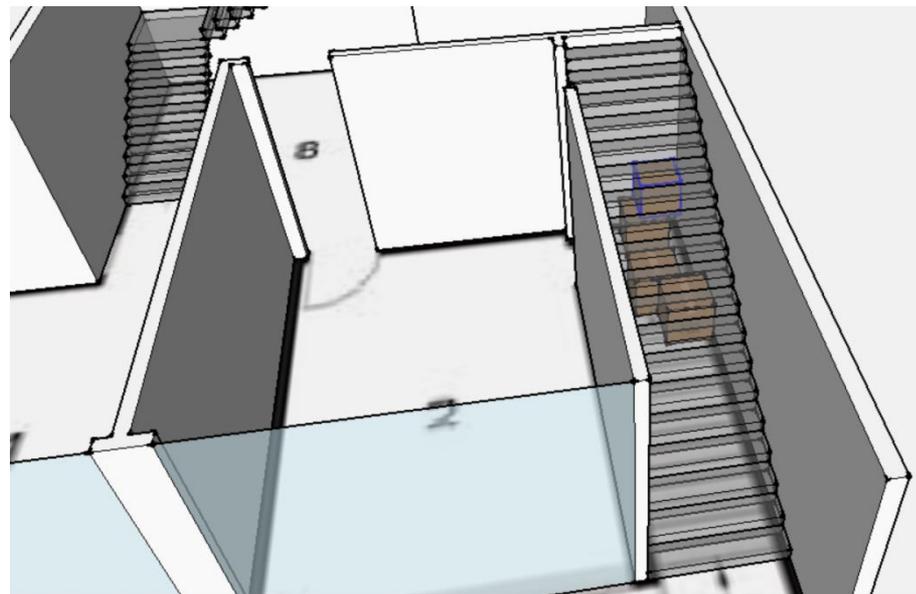


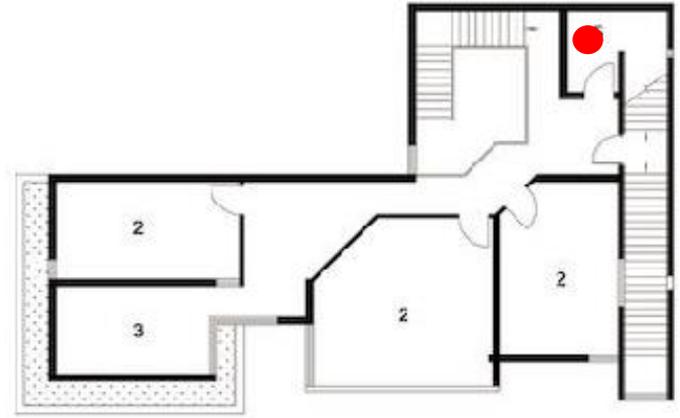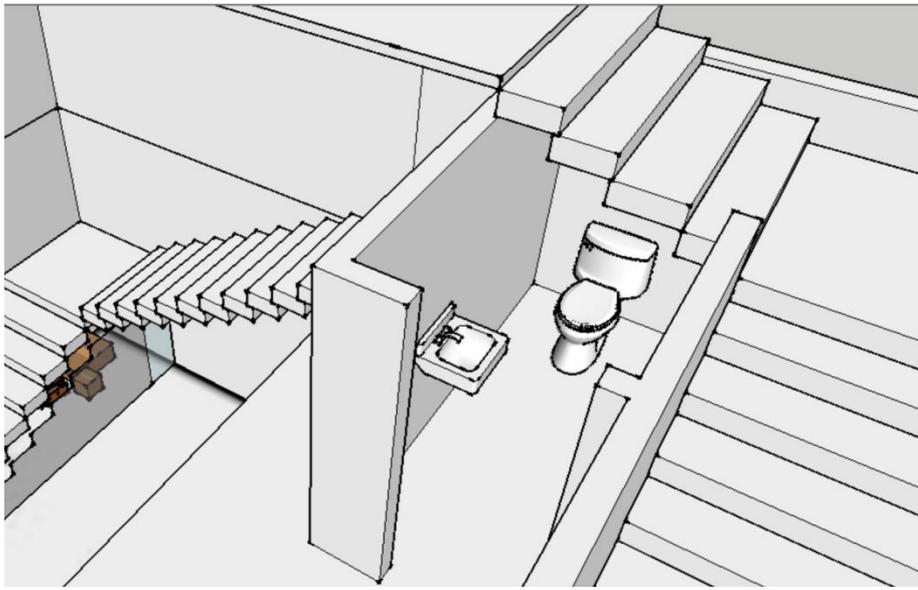



二楼 楼梯下厕所

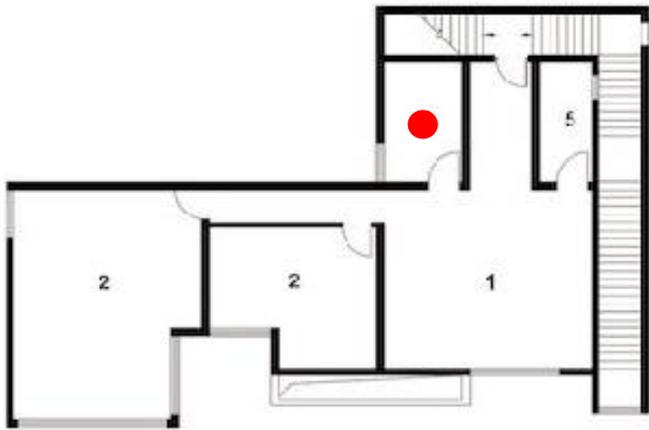



三楼 楼梯下厨房

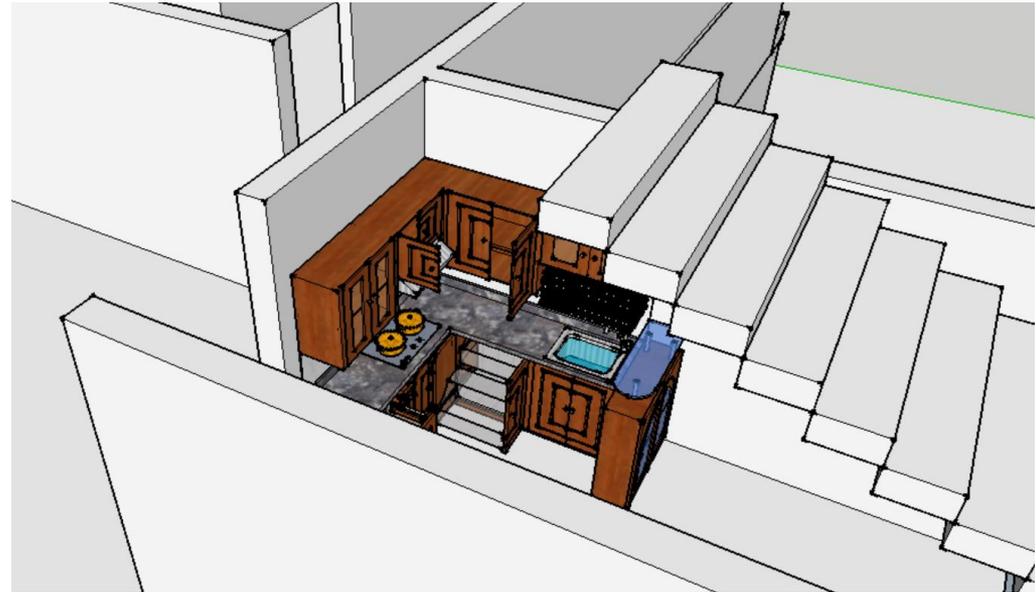


玄关墙

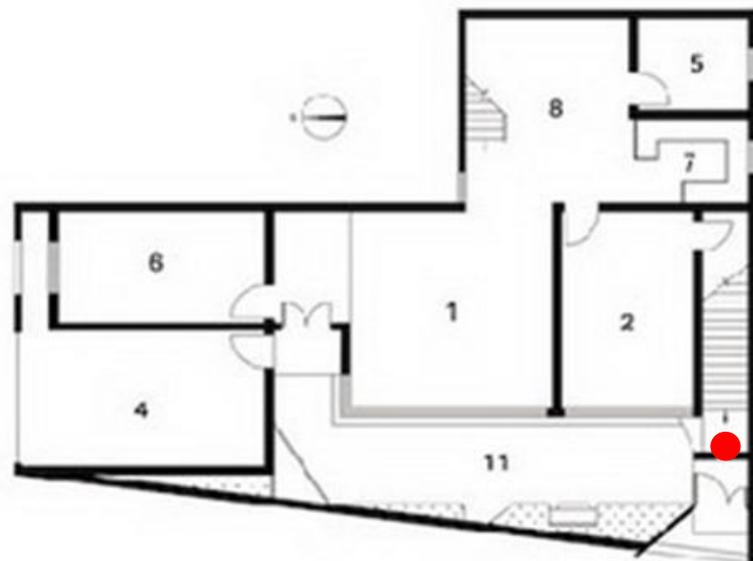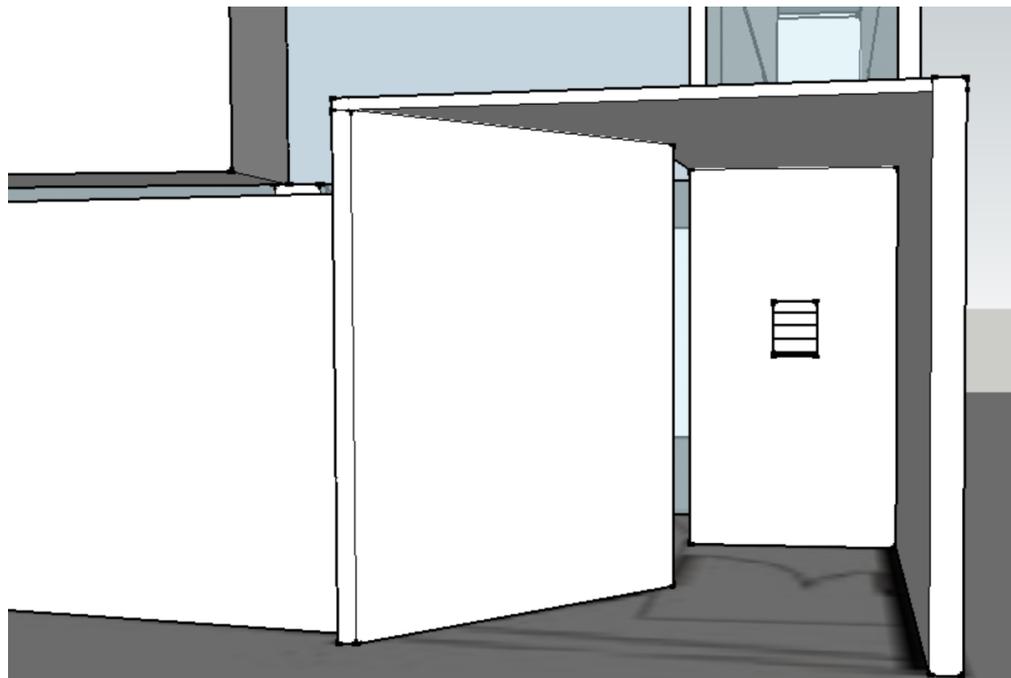


挑高

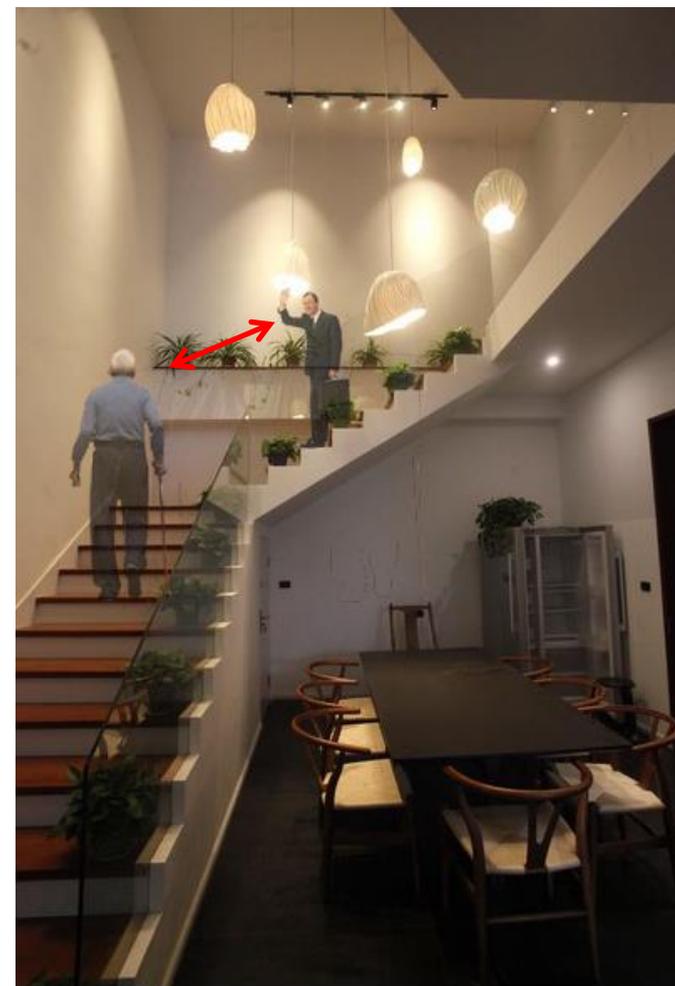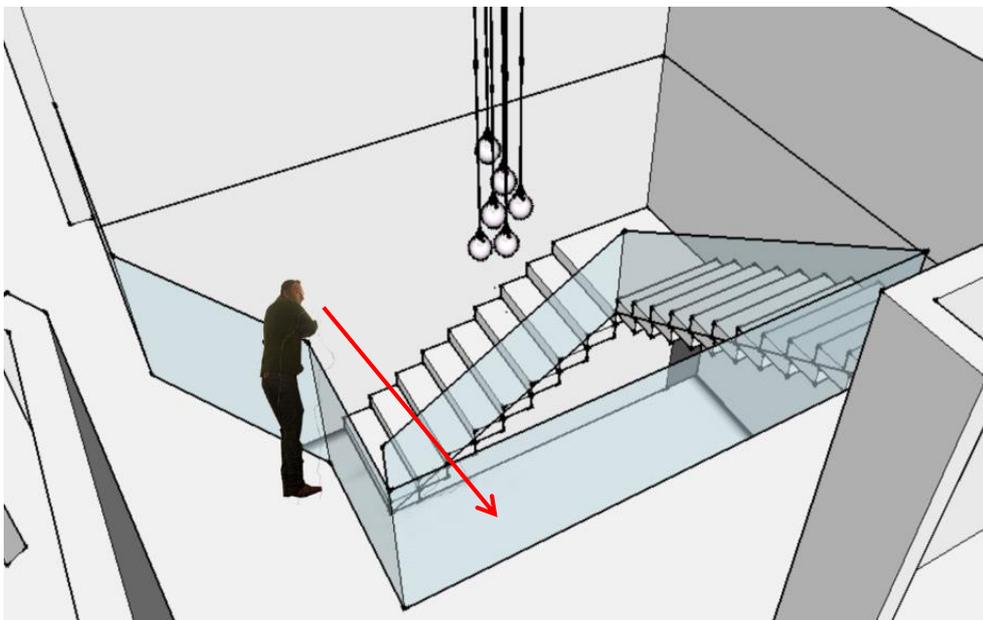


视线交流


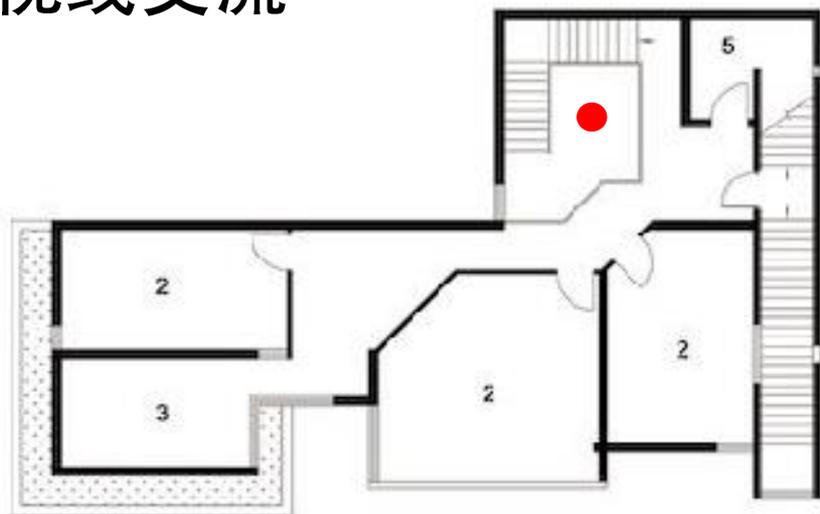


转角 休息平台

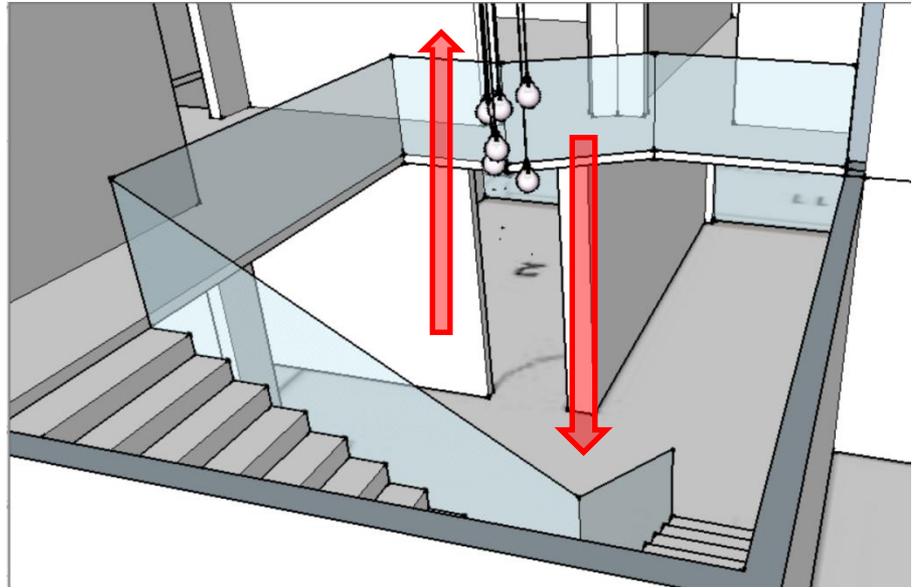


声音交流


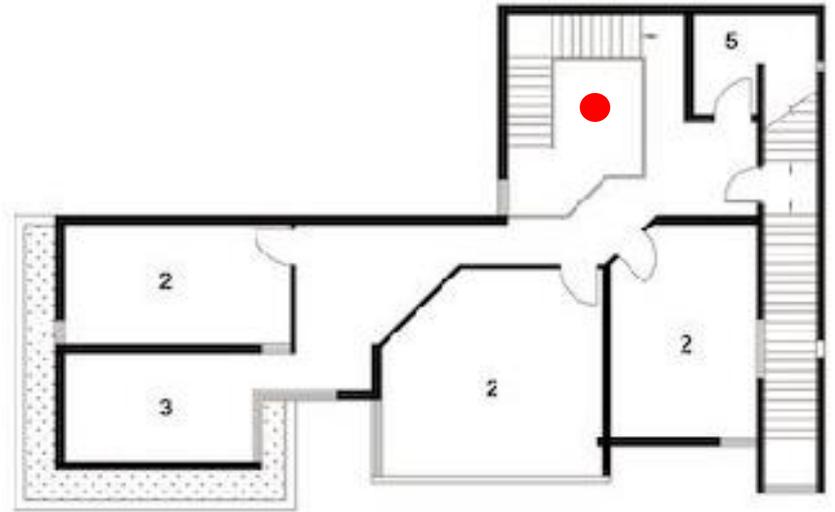


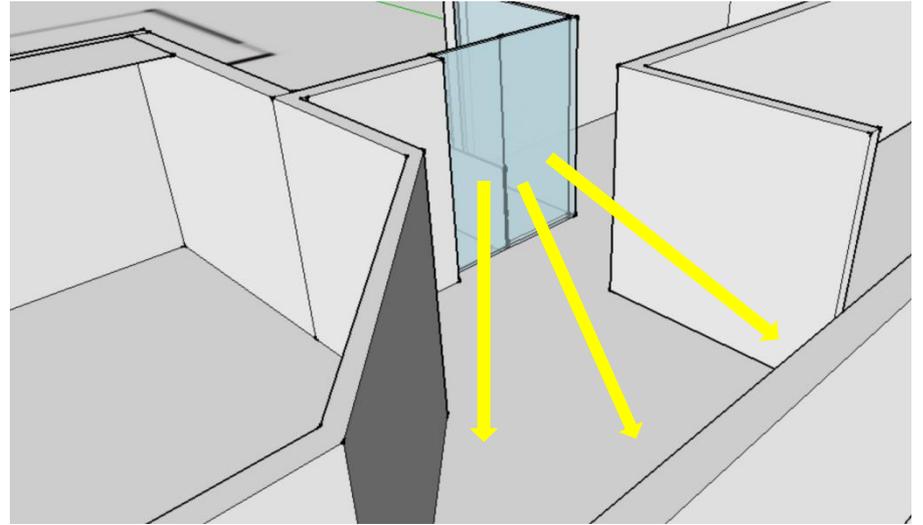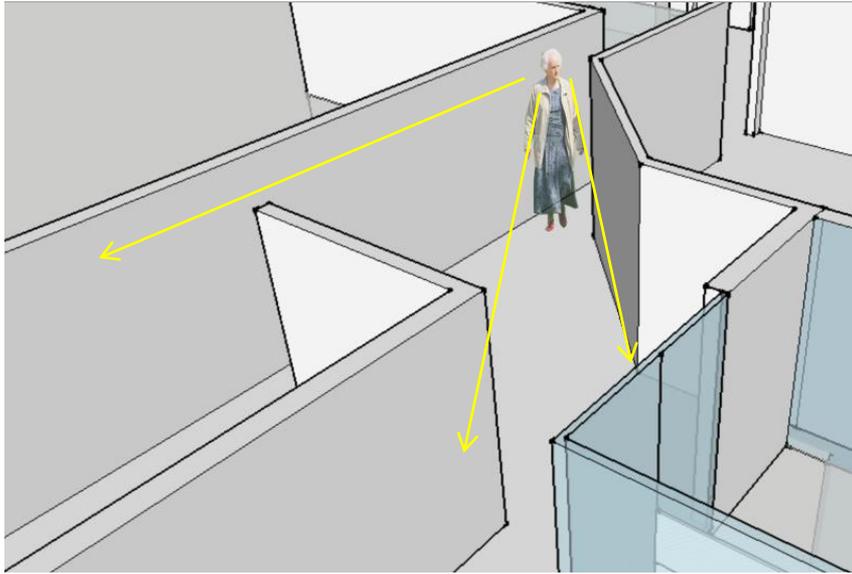

斜切

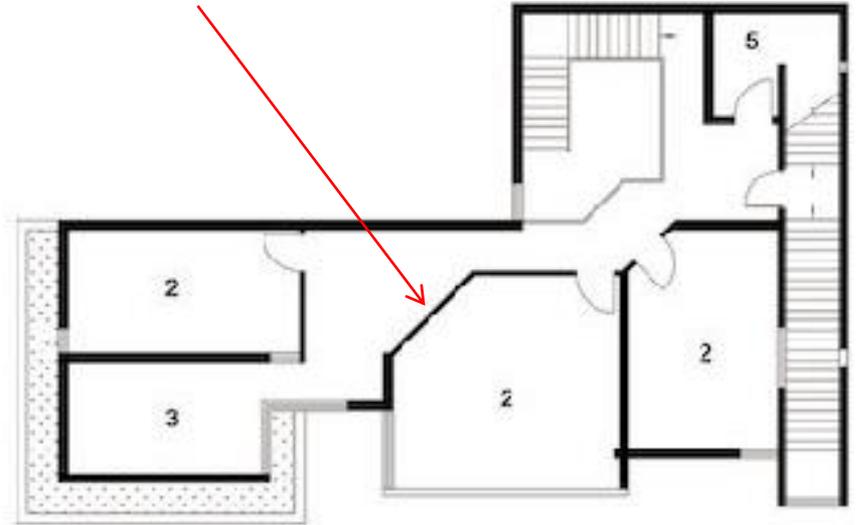

三楼入口走道 及 客厅分析

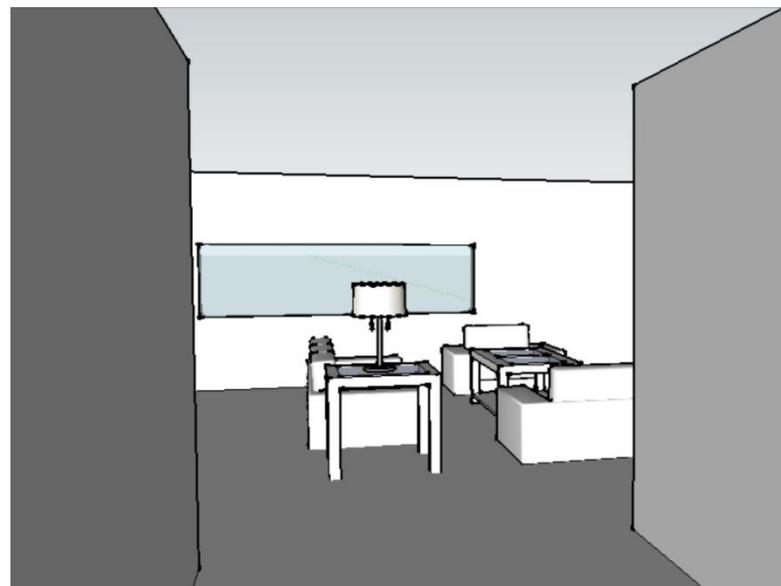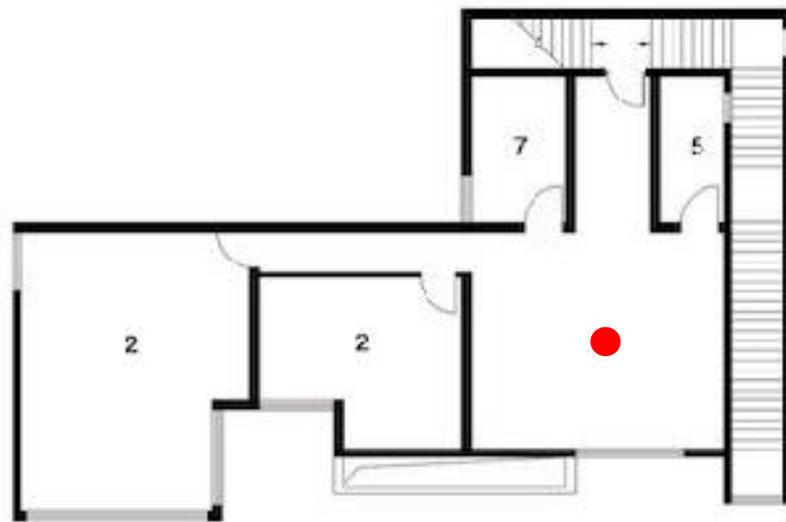


三楼大卧室




外观






功能

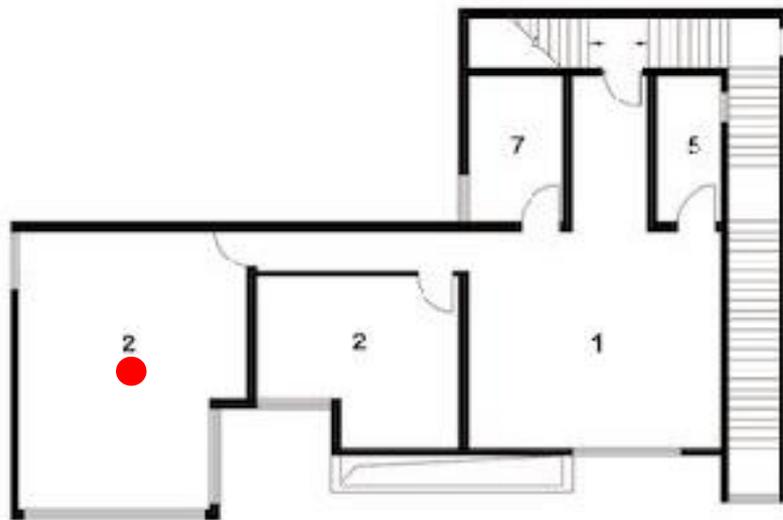



采光

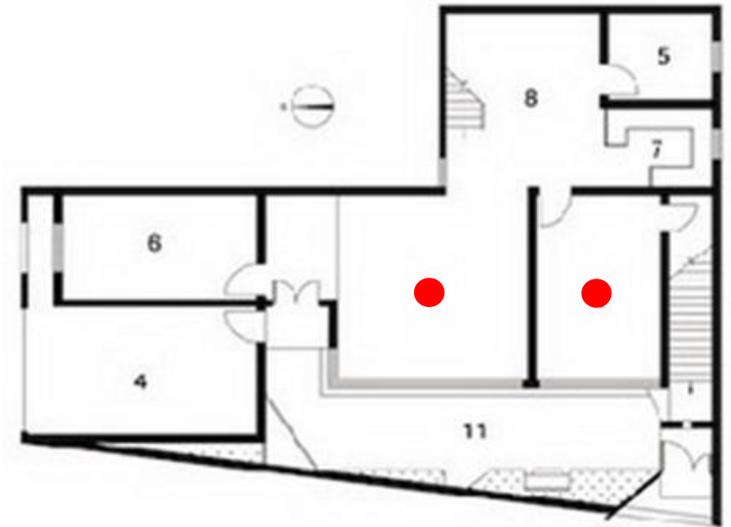

二层大窗

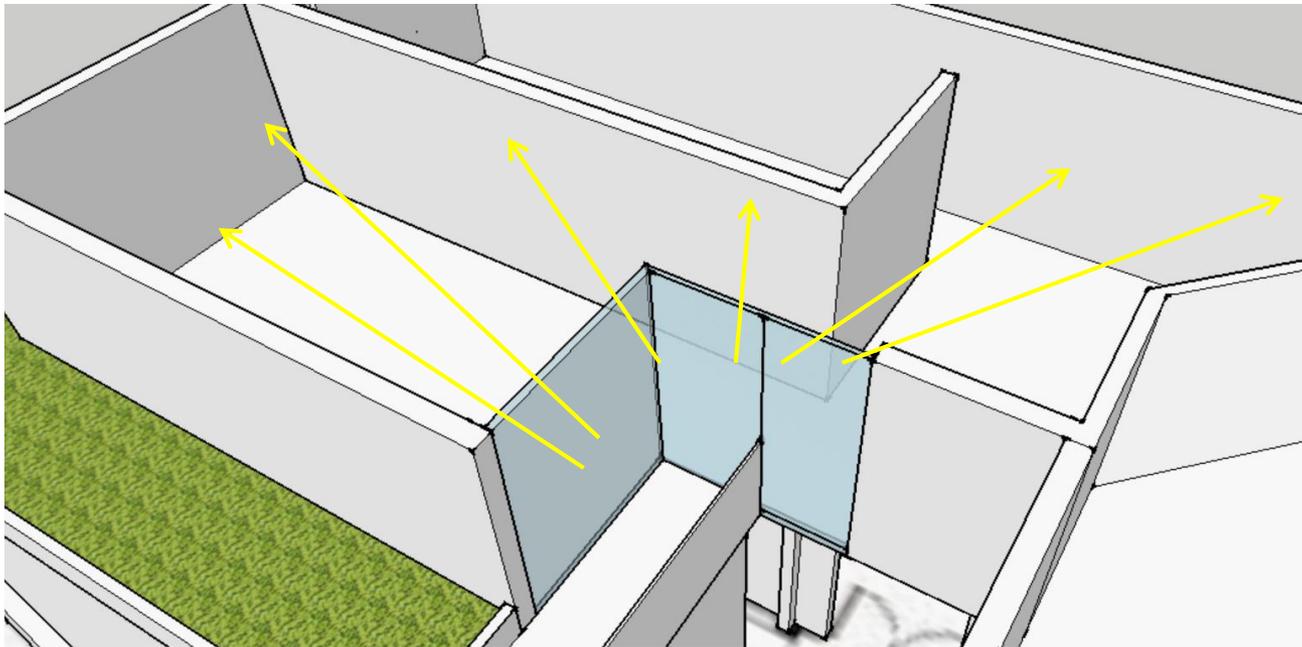
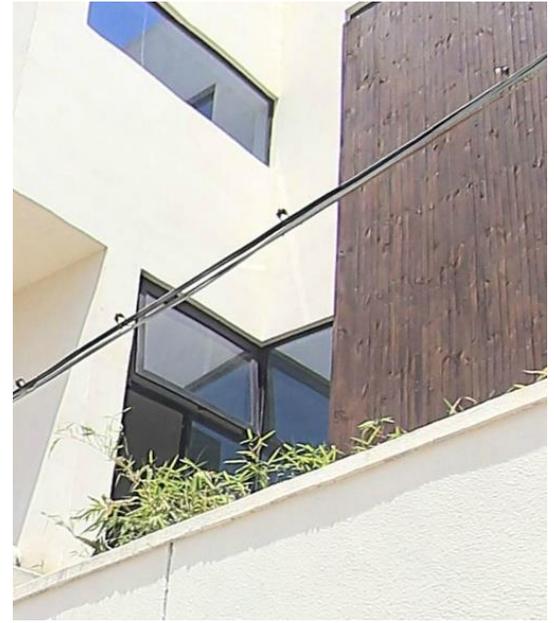
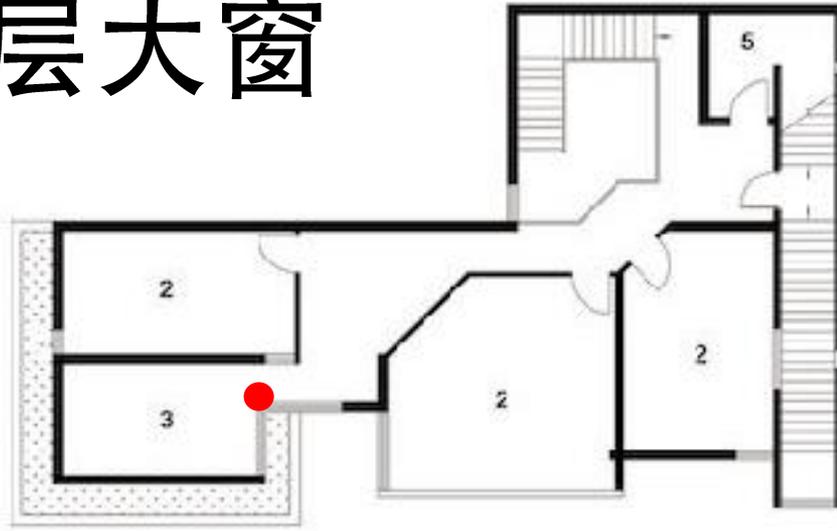


二楼 木纹下的窗

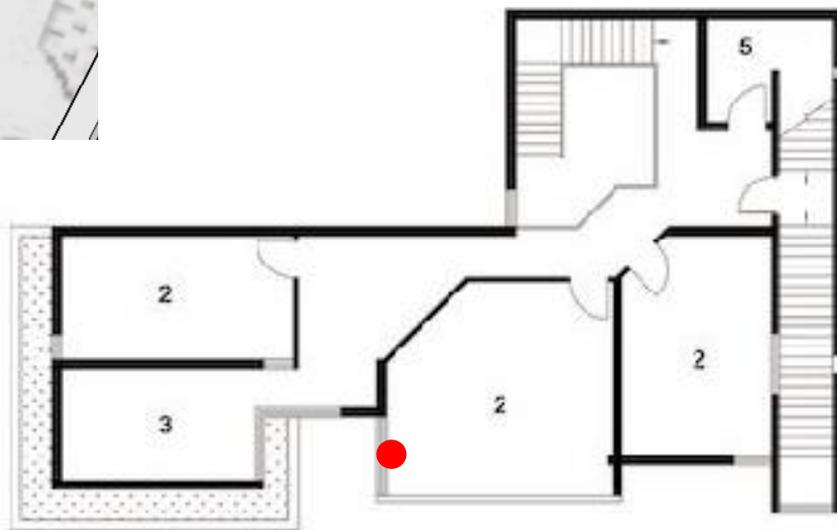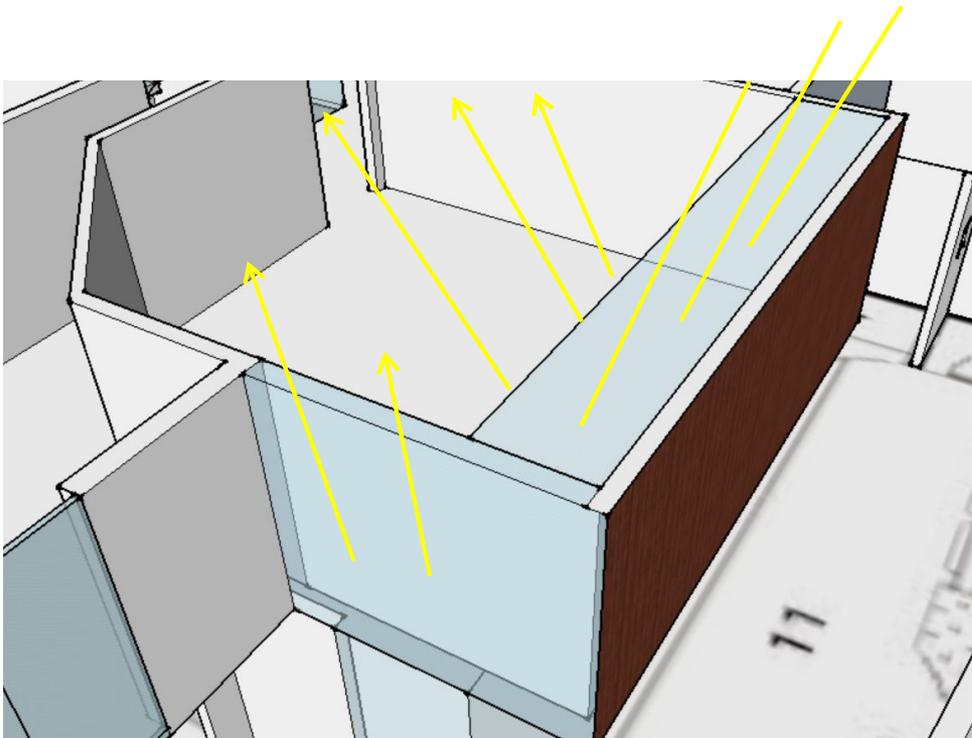


三楼客厅窗 及 大卧室床



开窗规律

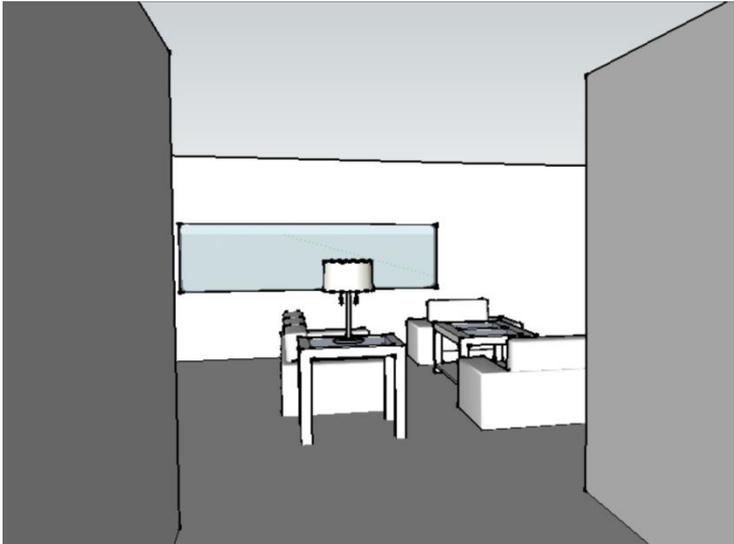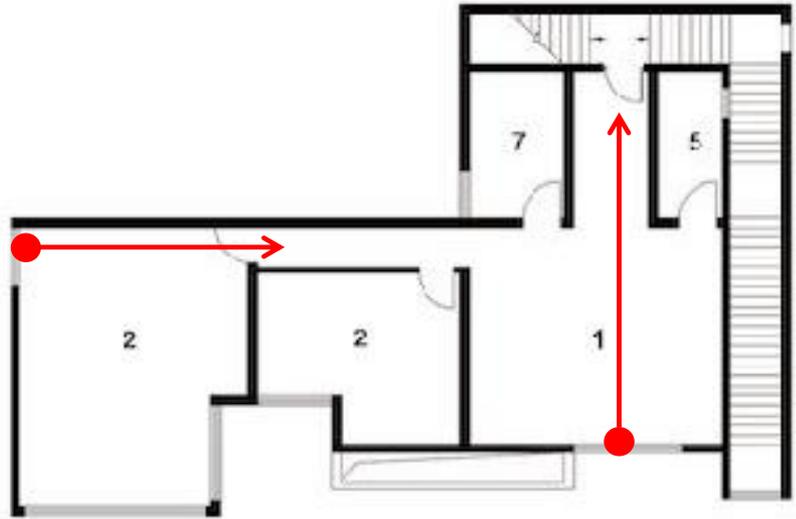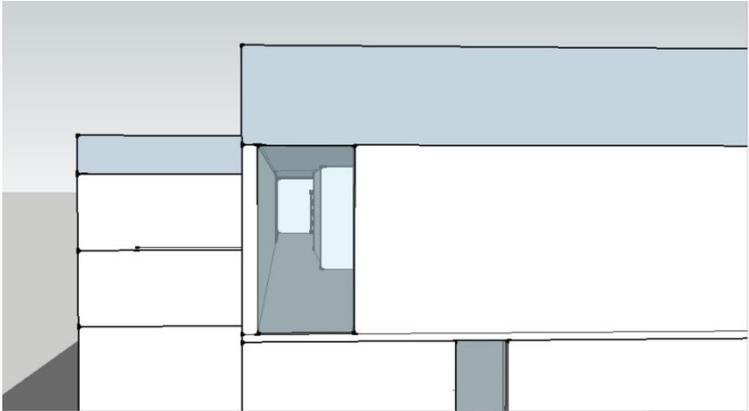


楼梯大窗

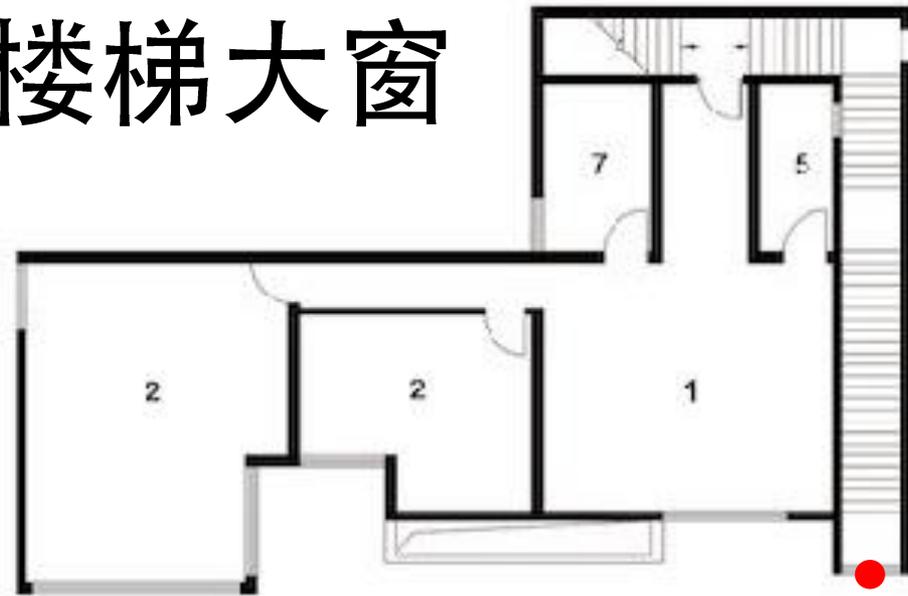


天井窗

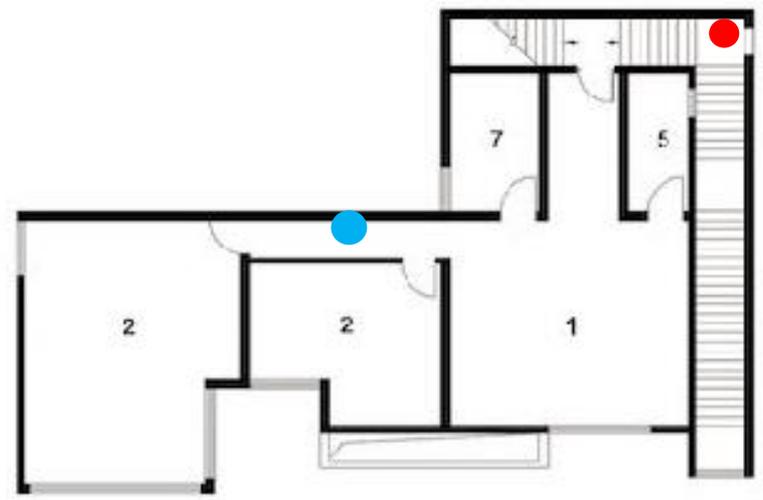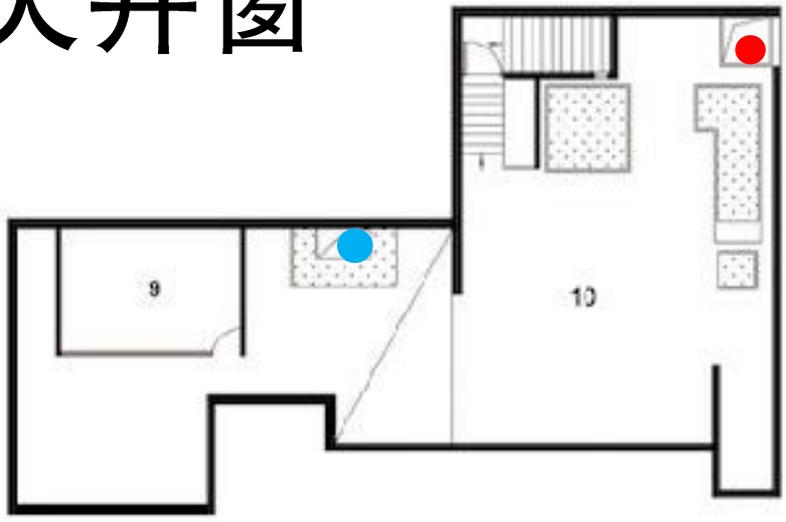

为走道提供光源

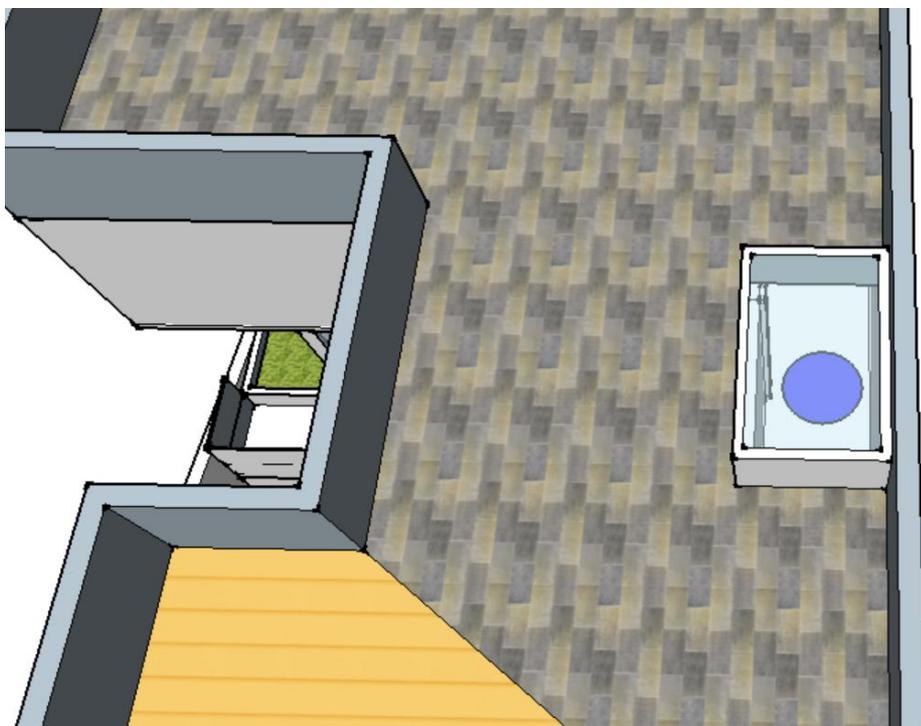


单跑楼梯

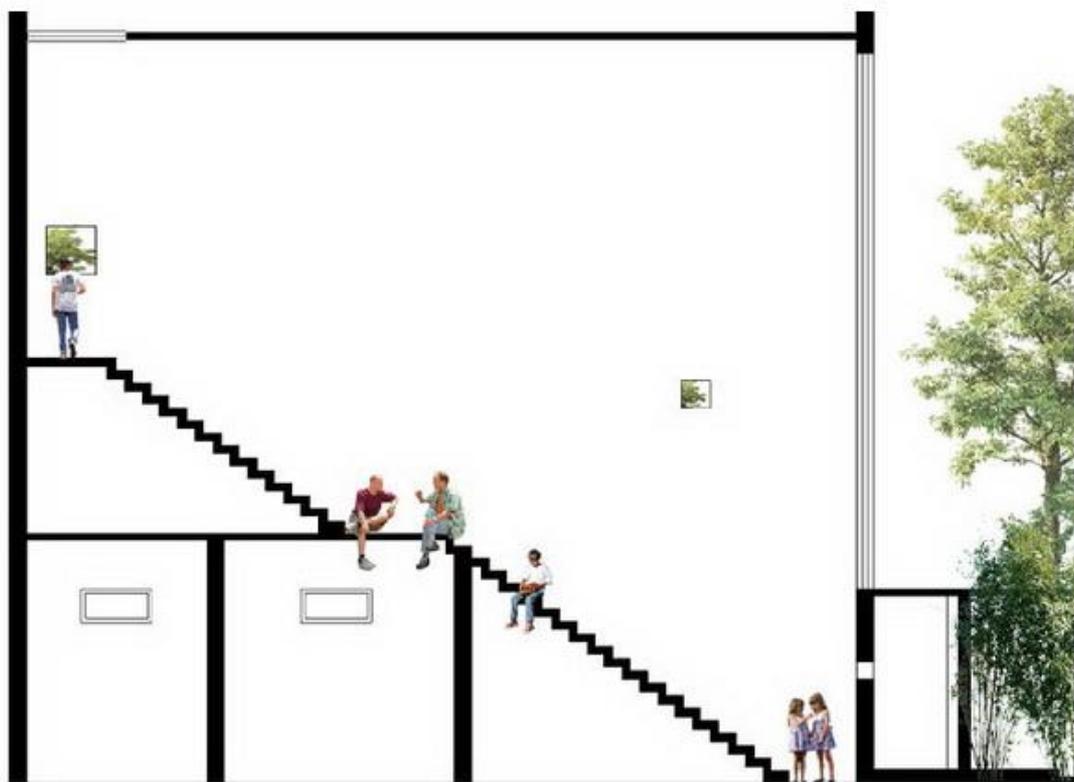

这是楼梯的概念图，设计师把楼梯作为一个大家互相交流的地方。

单跑楼梯的规格

- 单跑楼梯被认为节省空间，或者改造为其他用途，踏步的宽度最好不小于25厘米，高度不大于18厘米。
- 楼梯踏步数不能超过18步，否则要设置休息平台

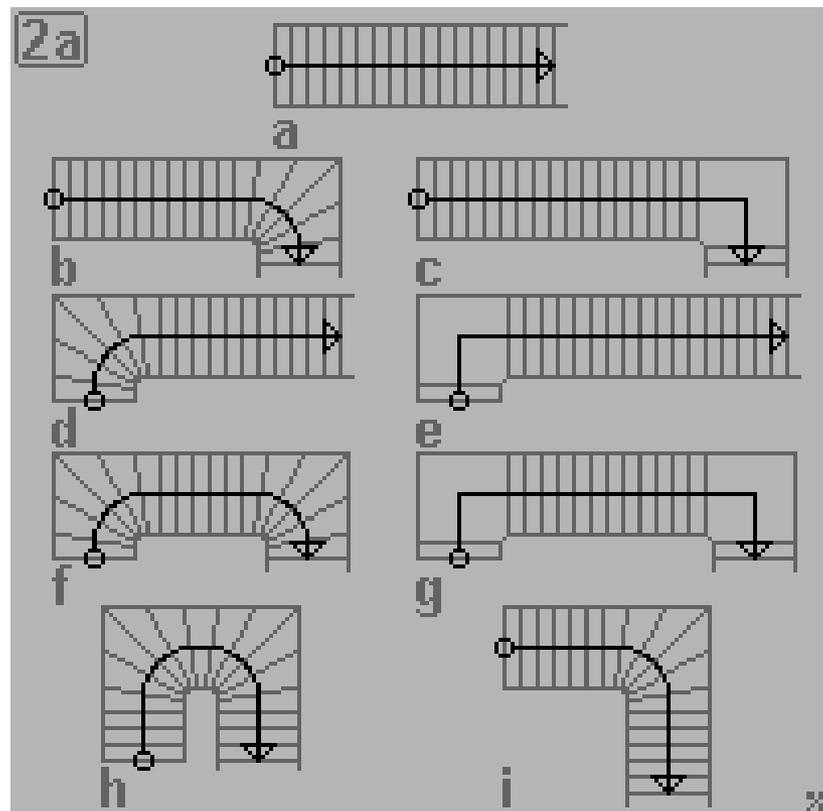

现实中的样子




楼梯是纯白色的，两边的扶手是黑色的。楼梯挑空，跨越了三层的空间，显出一点宗教的神秘感。伊斯兰文化对光的利用，也渗透到楼梯中来。

伊斯兰文化的光线




楼梯的使用者

从空间布局可以看出，对于两个老人来说楼梯的使用意义并不大。而三层相对独立，楼梯的设计恰好可以给与三层的居住者一个较为私密的入口空间。

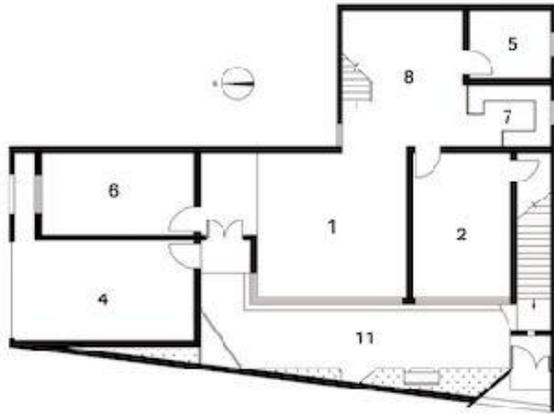


first floor


- 1 living room
- 2 bedroom
- 3 lounge
- 4 garage
- 5 bathroom
- 6 storage/worship
- 7 kitchen
- 8 dining room
- 9 sun room
- 10 roof garden
- 11 courtyard

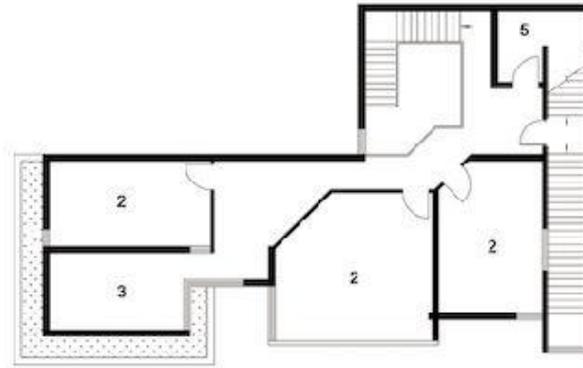

second floor

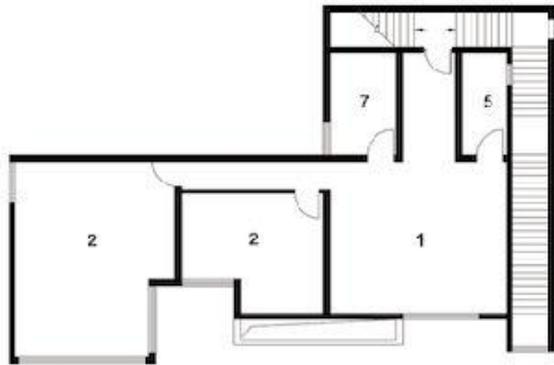

third floor

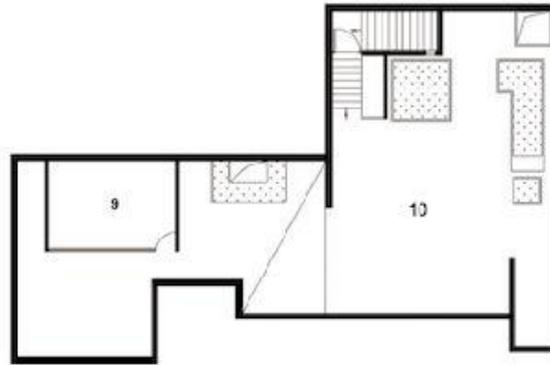

roof plan

The End

