

# 理想形式的教堂——万 景园教堂



1

建筑材料

2

建筑环境

3

建筑特点

# 建筑材料：SPF板

SPF ——云

杉

( Spruce )

松木 ( Pine )

冷杉 ( Fir )

板材



SPF明显为白木材,木材外观明亮、洁净,颜色由白色到浅黄色不等,纹路细微笔直、质地光滑。具有较高的强度重量比,以出色的操作性能而闻名。

# SPF板的应用：


被广泛运用于欧美的木结构建筑中，特别是单体木屋中。



该树种组合因其直度、强度重量比、可加工性、价值及可用性，成为建筑业最为广泛采用的树种组合。


## 建筑环境与地理位置：

该建筑是位于南京扬子江大道旁的万景园内，同时也位于黄浦江旁的一座200平米的温情小教堂。

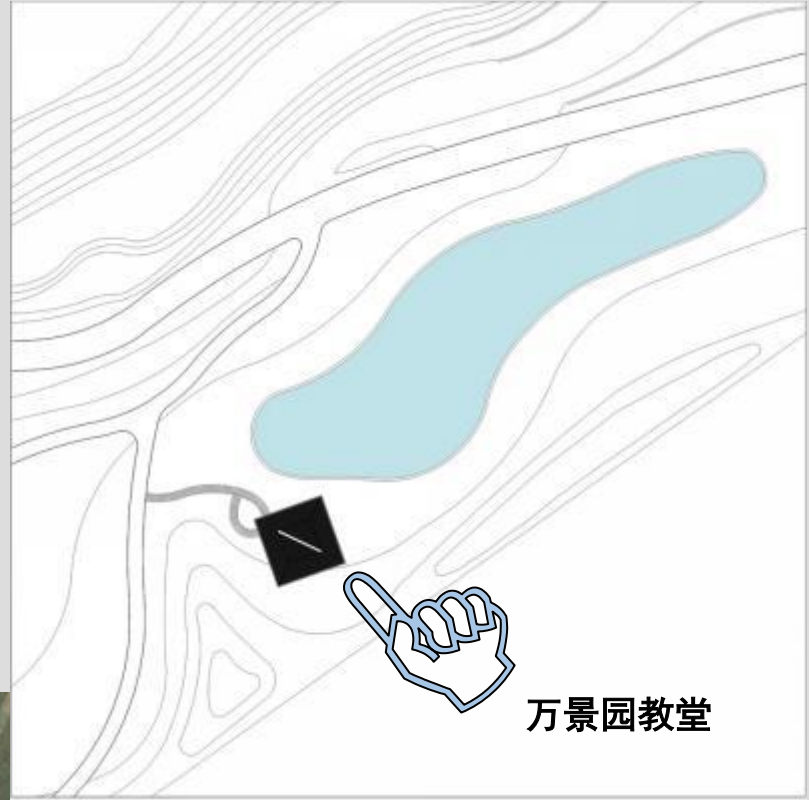

万景园教堂





## 建筑特点

1. 小巧精致而又温馨
2. 空间、力、材料的高度统一
3. “轻”与“光”

