




范例分析

李振华 项丁凯

解读回顾




目录

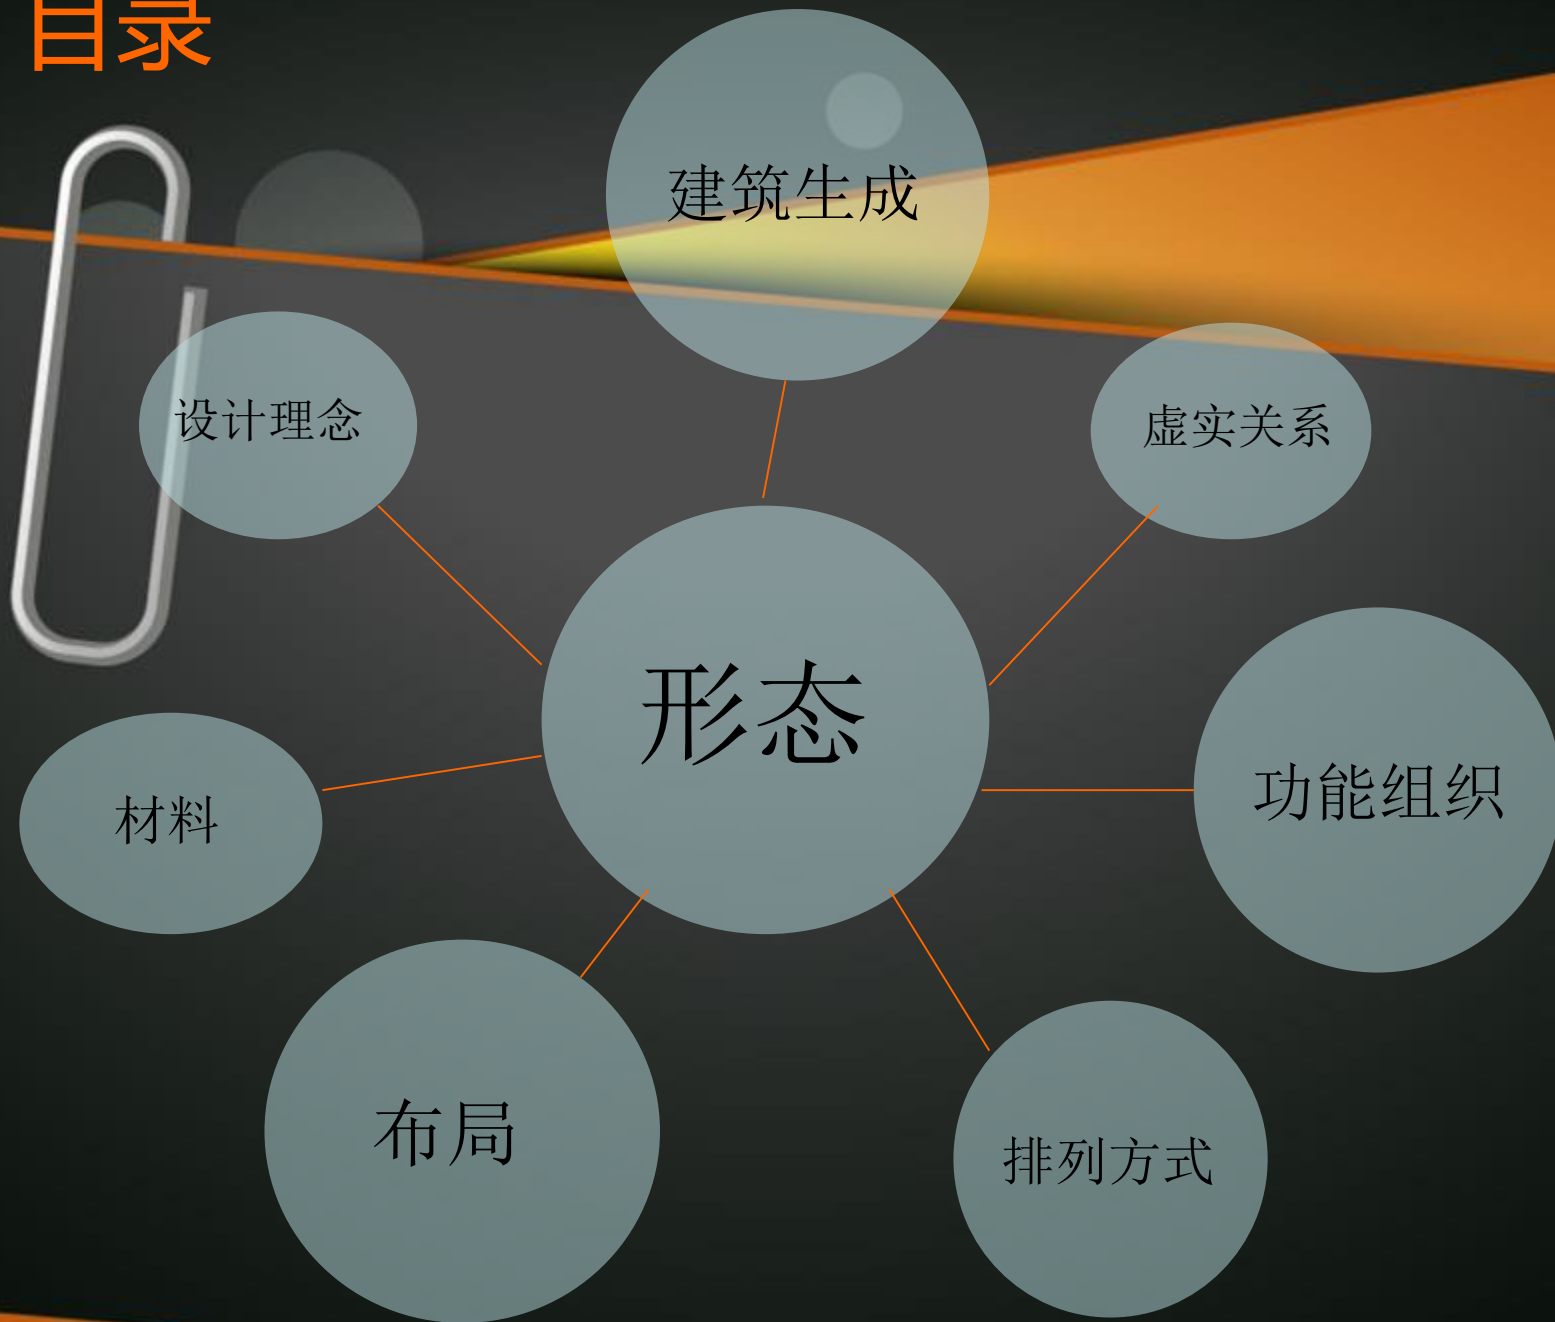

设计理念



建筑生成

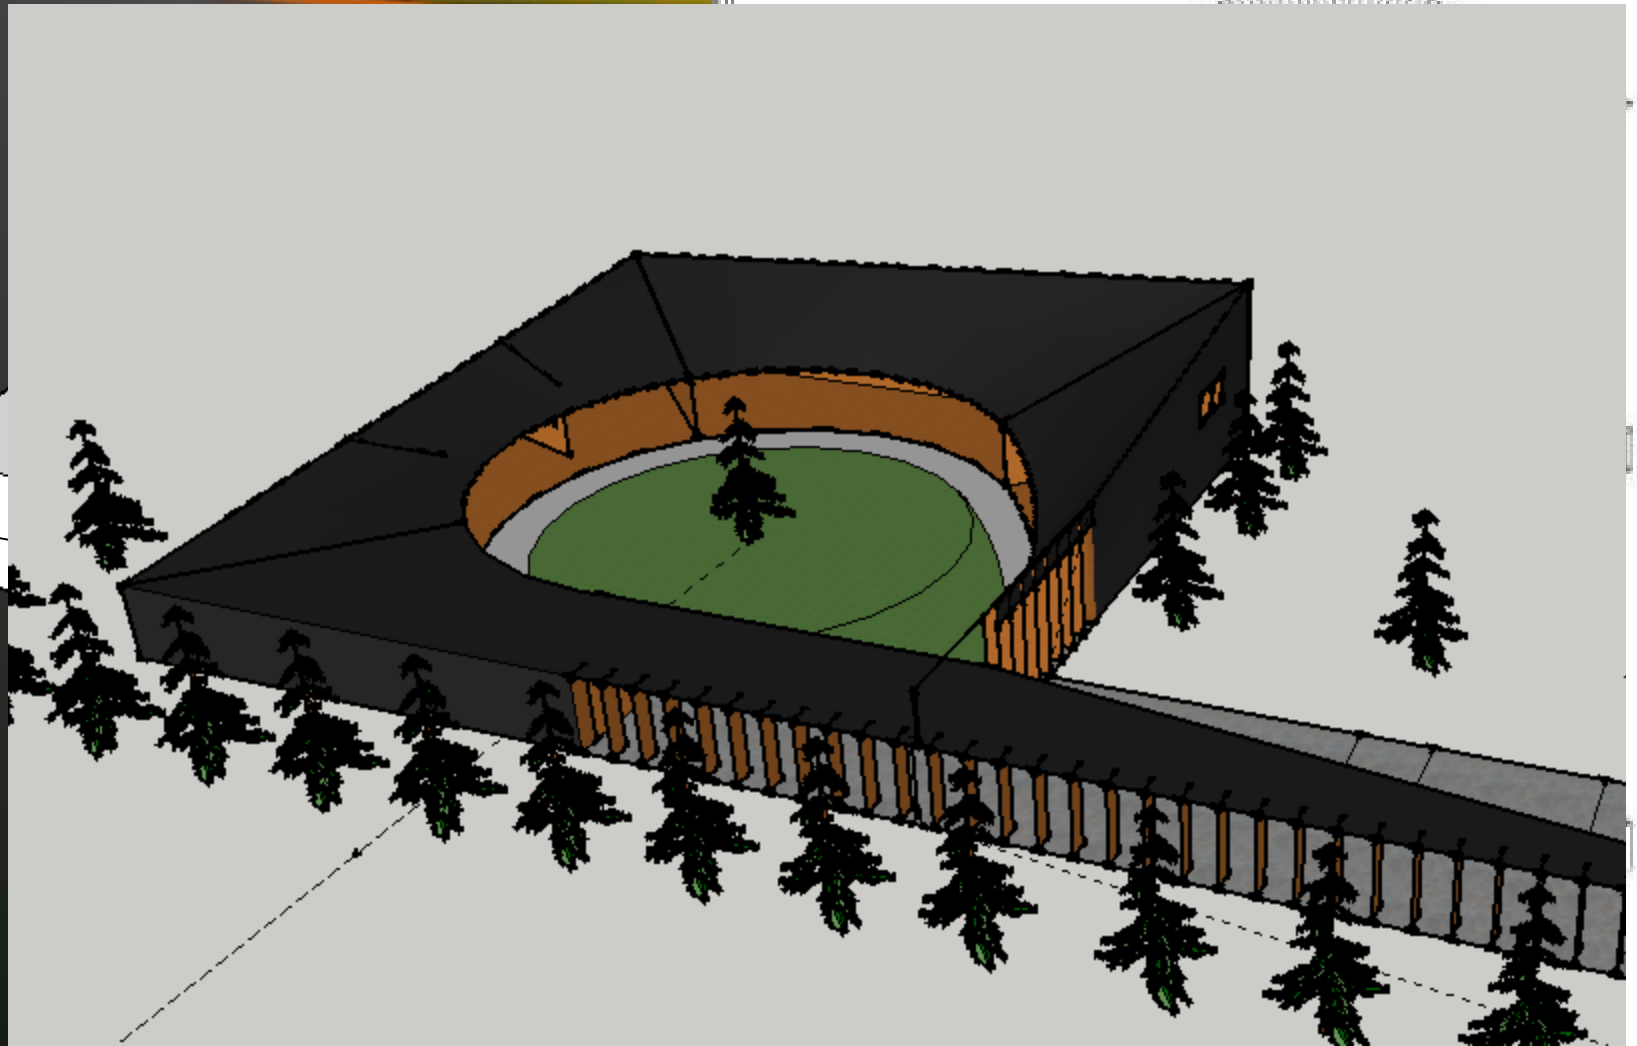





虚实空间



功能


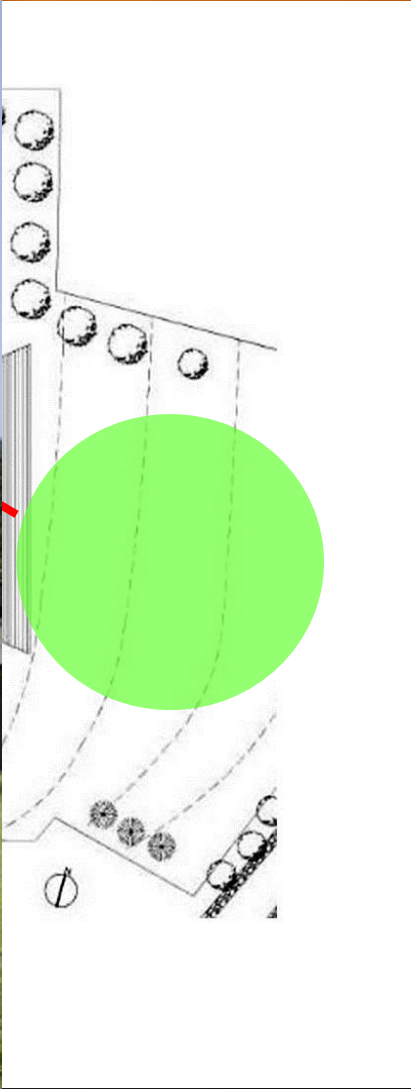


功能组织——使用空间

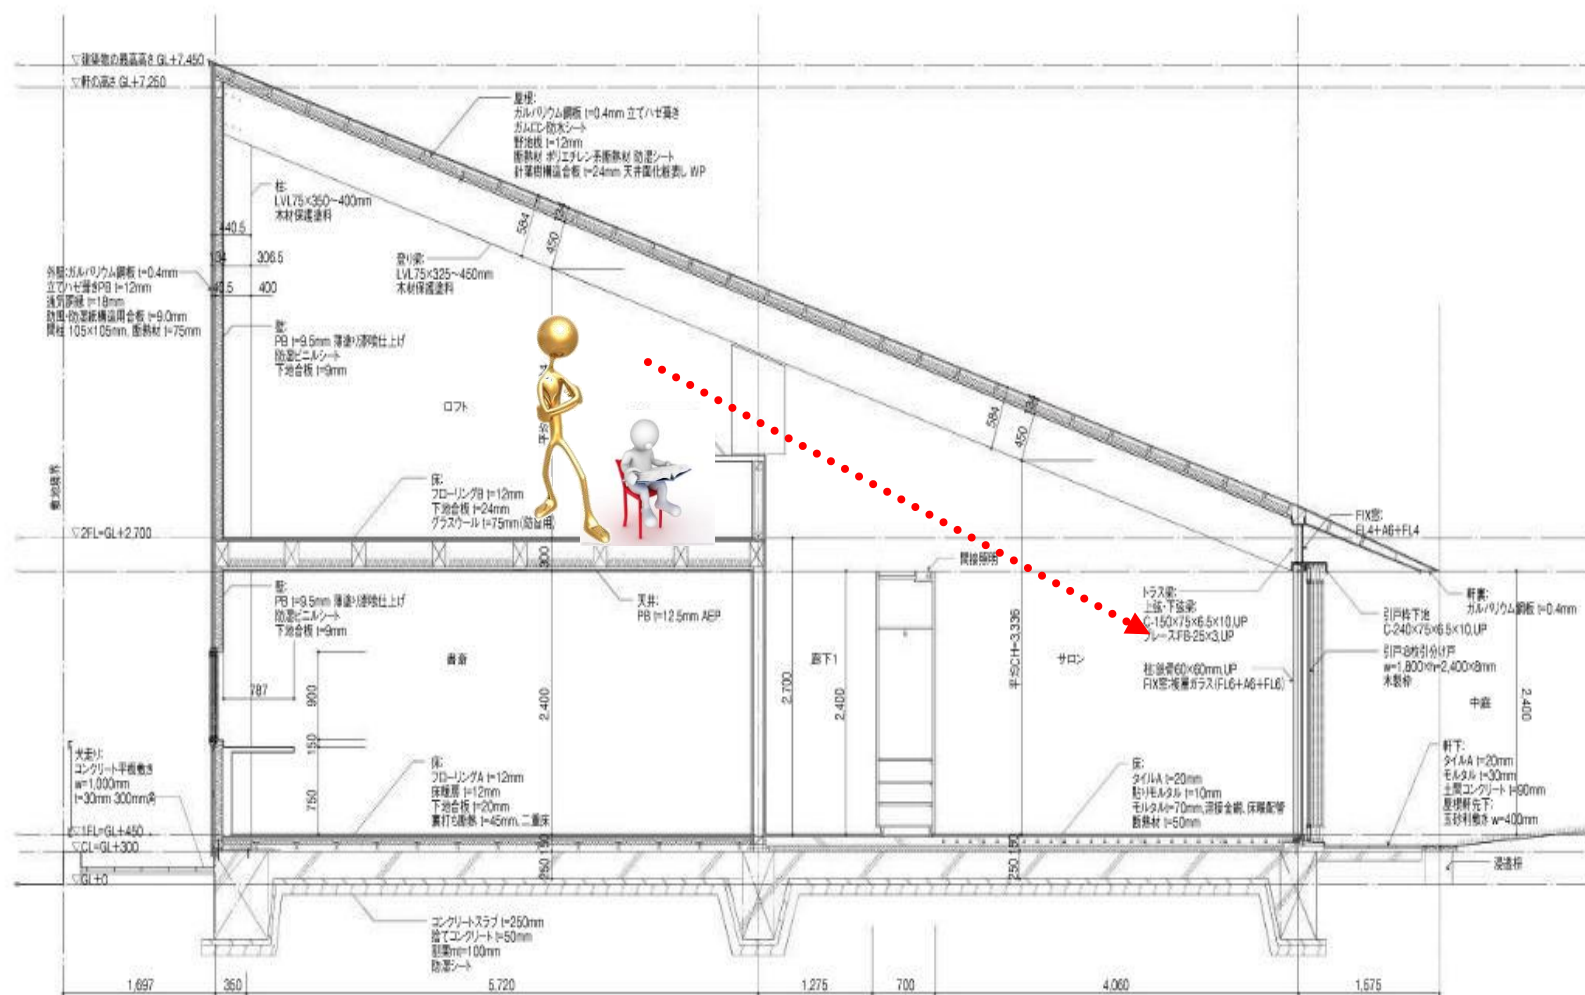

断面詳細 縮尺1/80

排列方式

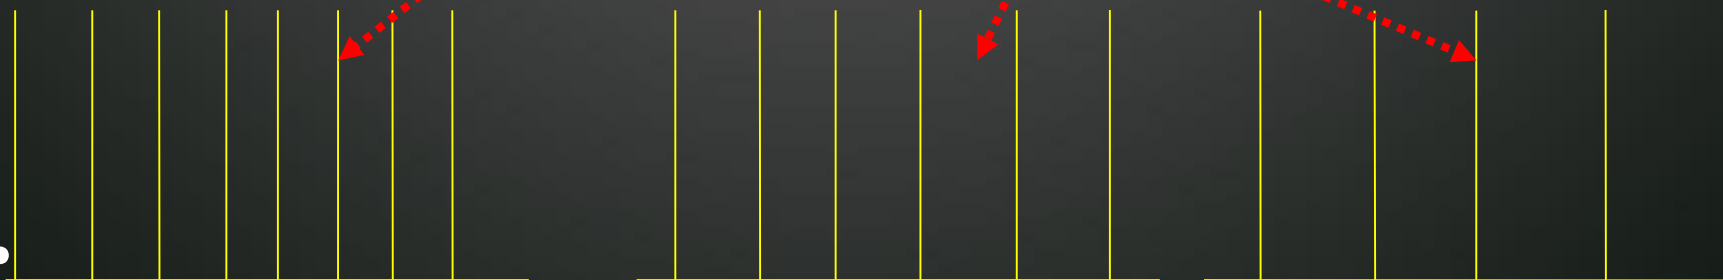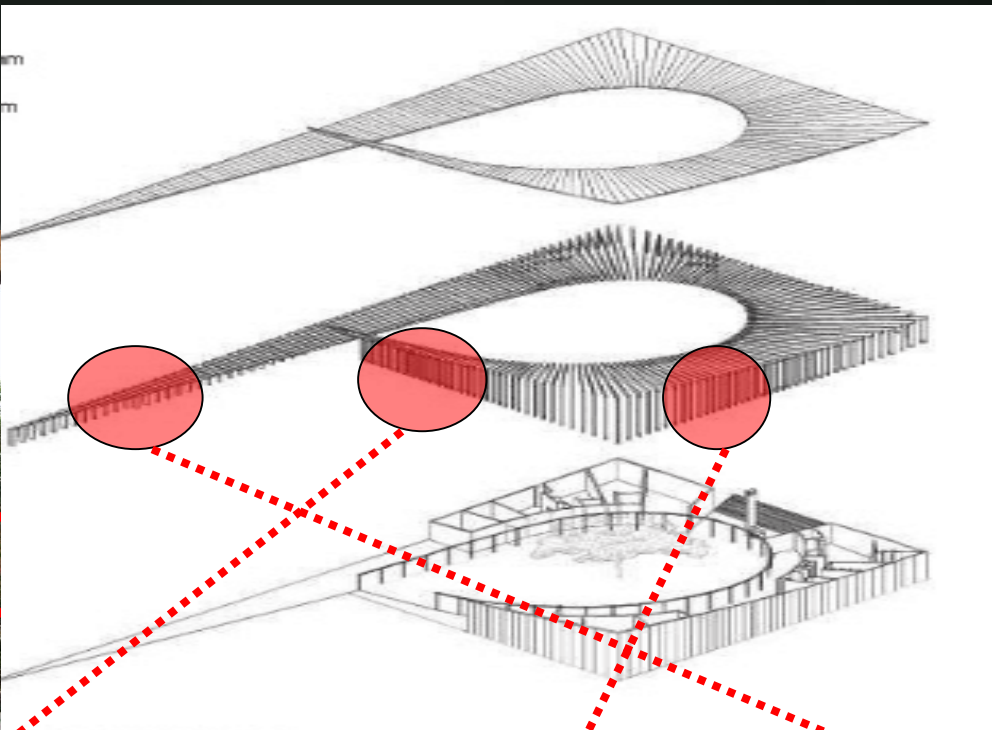

较密

稍密

稀疏


材料——LVL(Laminated Veneer Lumber)

定义


- 是以原木为原料旋切或者刨切制成单板，经干燥、涂胶后，按顺纹或大部分顺纹组坯，再经热压胶合而成的板材。

优点

1. 原材料利用率高
2. 防虫、防腐，防火、防水
3. 抗震性能好
4. 绿色环保

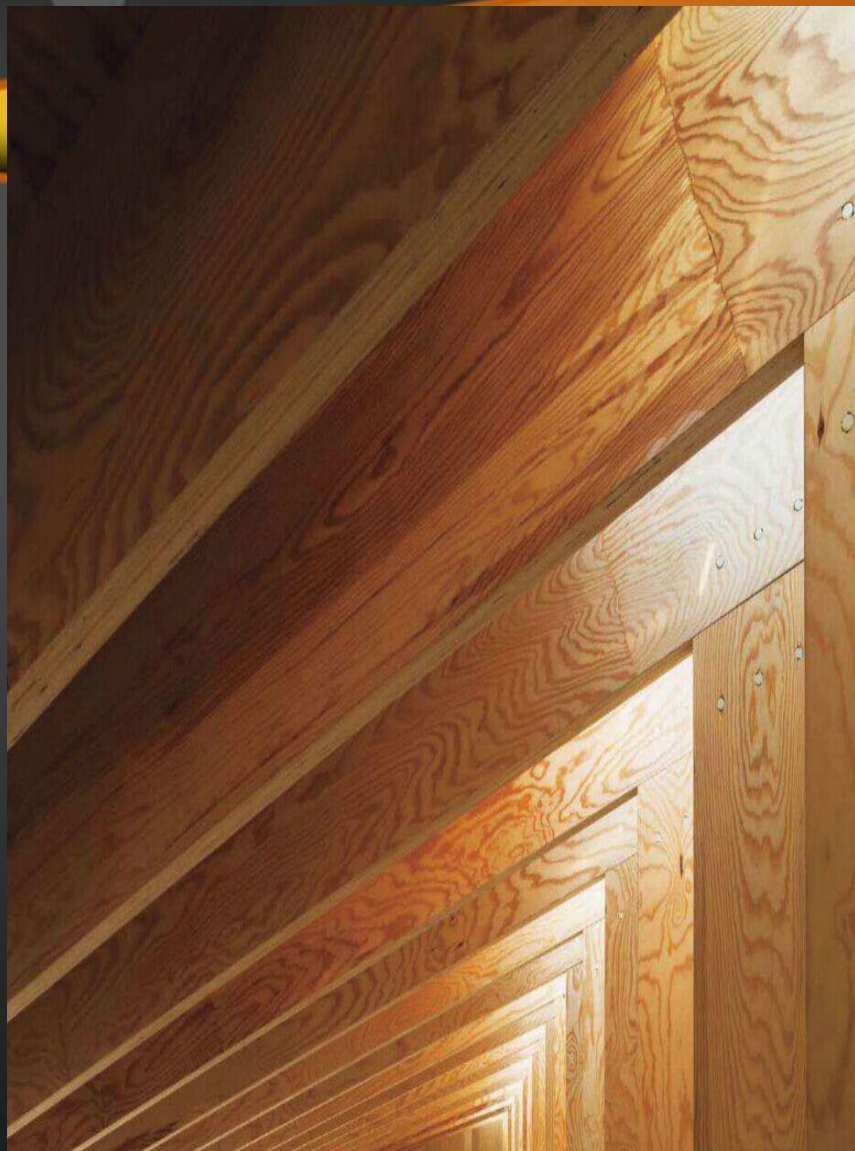

搭接方

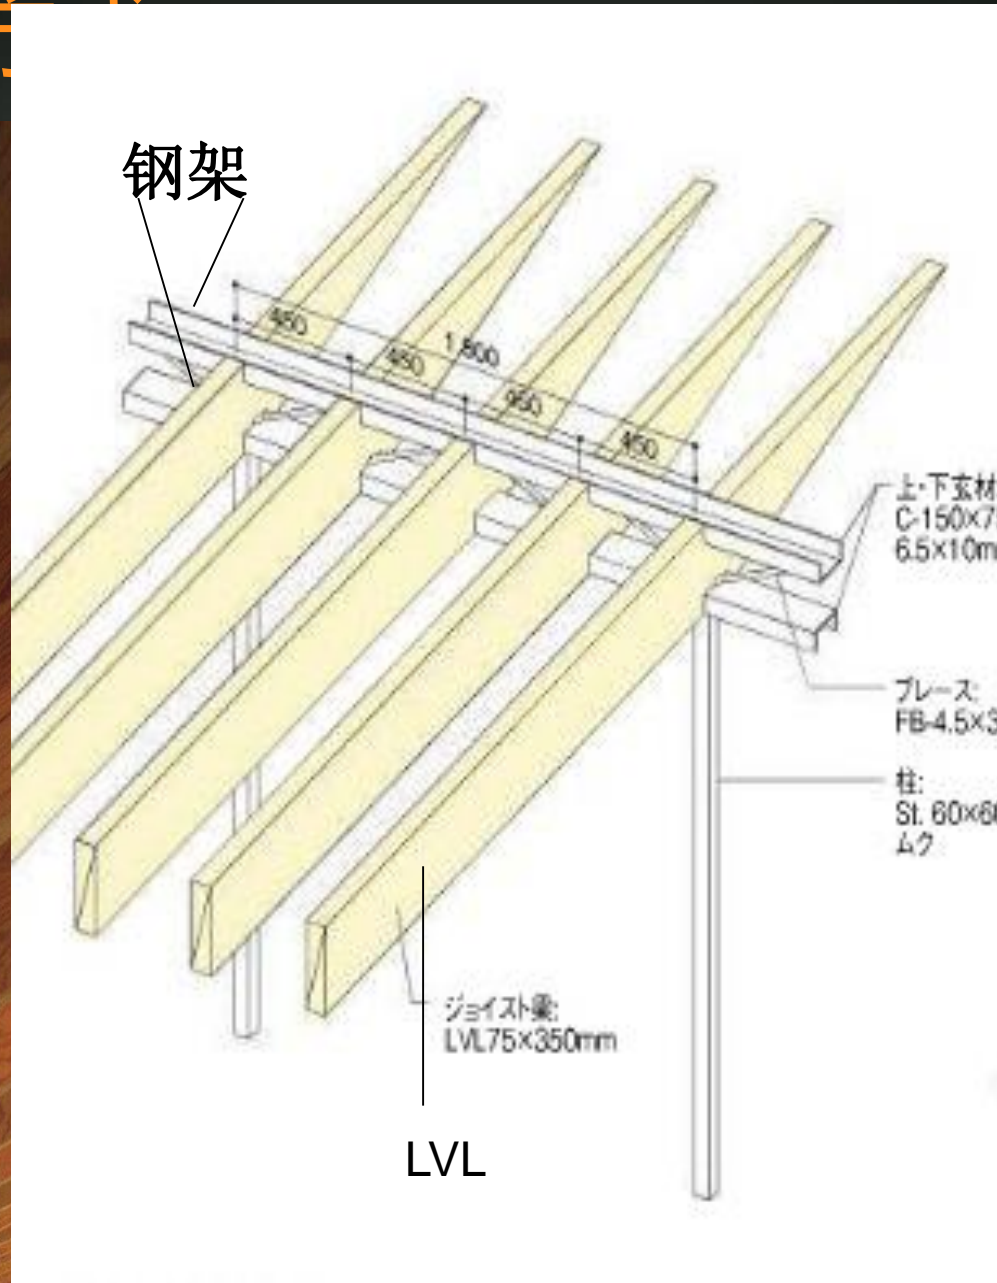

强件

强抗

构

布局



参考资料

- 【日】新建筑 1403
- <http://www.dezeen.com/2013/10/28/villa-at-sengokubara-by-shigeru-ban/>
- <http://news.zhulong.com/read181437.htm>



Thank you!

Q&A